

LANDSAIL

Vairavimo dvasia

2015 - 2016 Padangų katalogas




PRISTATYMAS

Aviacijai ir automobiliams gaminamos Landsail padangos parametrais nenusileidžia, o dažnai ir aplenkia, daugelį premium segmento padangų konkurentų. Gamintojo ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001 ir OHSAS18001 sertifikatai kontroliuoja produkto kūrimo, žaliavos tiekimo, gamybos proceso stebėjimą, logistiką, aplinkos apsaugą, darbuotojų sveikatą ir saugumą bei daugelį kitų aspektų. Landsail padangos sertifikuotos E-mark, CCC, DOT, R117, INMETRO, GCC, SONCAP, LATU sertifikatais. Kompanijai priklauso 5 nacionaliniai išradimo patentai, 2 naudingumo modelio patentai, 15 nacionalinių dizaino patentų bei 2 ES dizaino patentai. Tai vienas iš nedaugelio gamintojų gaminančių 20-ies serijų padangas, tokias kaip 315/20ZR30, taip pat tai pirmasis gamintojas pasaulyje, pradėjęs 32" padangų serijinę gamybą ir pardavimus (305/25ZR32). Landsail sukurtos ultra-tylios ir aplinkai draugiškos padangos pralenkė Europos sąjungos reikalavimus važiuojant šlapia bei nelygia danga, ir pasiekė 68dB, kas viršija net numatytus ES reikalavimus nuo 2018-ųjų. Landsail Run-flat padangos išsprendė kietumo ir nepatogumo problemas, įprastas tokio tipo padangose, pritaikydami unikalią formulę ir struktūrinį dizainą, nesukeliantį diskomforto net važiuojant dideliu greičiu.

2013 m. balandžio mėn. Landsail padangos lėktuvams gavo Civilinės Aviacijos Tarnybos techninių standartų atitikties sertifikatus (CTSOA) ir tapo viena iš nedaugelio kompanijų pasaulyje, kurios valdo aviacijos padangų gamybą ir technologijas.

Landsail padangų kokybei nėra kompromisų.

205/55ZR16 91W
LS288

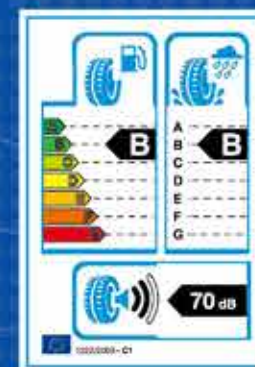

225/55ZR18 102W XL
LS388




225/35ZR20 90W XL
LS588 UHP




225/55ZR17 101W XL
LS988




195/70R15C 104/102S
LSV88

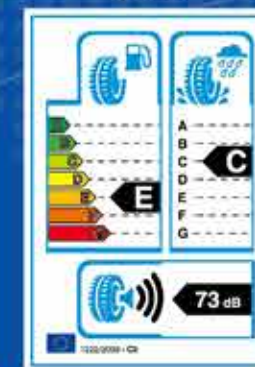

245/70R16 111S XL
CLV1

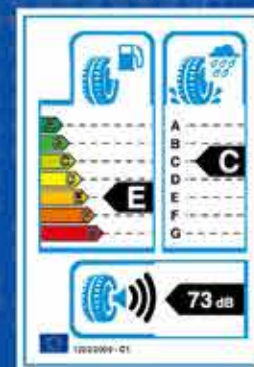


245/65R17 107H
CLV2

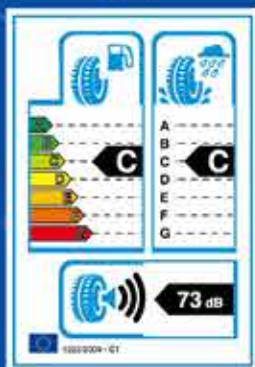


225/55ZR18 102W XL
LS588 SUV



225/45R17 94V XL
WINTER LANDER

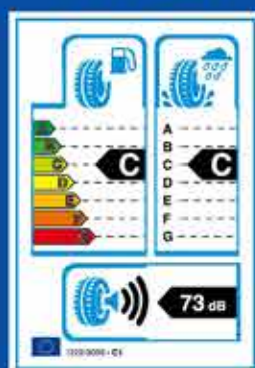

255/55R18 109V XL
WINTER STAR

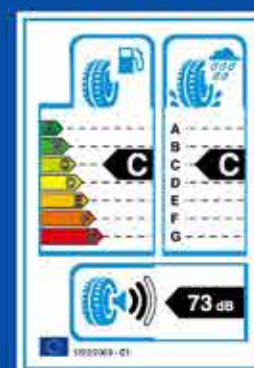

235/65R16C 115/113S
SNOW STAR



SERTIFIKATAI

2009.08 ES direktyvų E sertifikatas

2009.09 CCC sertifikatas

2009.10 DOT sertifikatas

2010.01 E-sound sertifikatas

2010.04 INMETRO sertifikatas

2010.04 ISO/TS16949:2009 sertifikatas

2010.06 GCC sertifikatas

2010.08 ECE-SW sertifikatas

2012.03 SONCAP sertifikatas

2012.12 ISO 9001 sertifikatas

2012.12 ISO 14001 sertifikatas

2012.12 ISO 18001 sertifikatas



LENGVIEJI AUTOMOBILIAI RADIALINĖS PADANGOS



LS188



Padangos specialiai
Taxi automobiliams



TRYS PLATŪS IŠILGINIAI GRIOVELIAI

Trys platūs išilginiai grioveliai užtikrina labai efektyvų vandens šalinimą iš kelio reikiama kryptimi bei atitinkamai parinktas jo kampaspagerina išilginį padangos sukibimą su šlapia kelio danga. Tuo pačiu metu grioveliai sukuria pulkų rašto gilumą, sumažinantį nusidėvėjimo laiką, taip pat garantuojantį važiavimo stabilumą ir pagerina greitėjimo bei stabdymo savybes.



SPECIALUS PADO MIŠINYS

Specialus ultra-atsparus pado mišinys stipriai peržengia 100.000 Km testuojamą nusidėvėjimo ribą ir dėvisi labai lėtai, taip prailgindamas padangos tarnavimo laiką.



KARŠTJ MAŽINANTIS BRIAUNOS MODELIAVIMAS

Specialus karštį mažinantis briaunų modelis sumažina kiekvieno mišinio karštį ir užtikrina sklandų važiavimą.



SPECIALIOS BRIAUNOS

Integruotos briaunos su atspariais barjeriais sumažina netikslingą padangos dėvimąsi ir garsą. Tuo pačiu šis dizainas stabilizuoja briaunos profilį bei sustiprina sukant dideliu greičiu.



HORIZONTALAUS IR IŠILGINIO RASTO SUJUNGIMAS

Suderinti skirtingo storio grioveliai gali efektyviai suardyti vandenį ant kelio ir pagerinti važiavimą labai šlapia danga.



OPTIMALUS NUOLYDIS

Optimalus nuolydžio plotis ir išsidėstymas stipriai sumažina triukšmą ir sukuria pulkias tylaus važiavimo sąlygas.

Serija	Dydis	LSI	Patvirtintas ratlankis	Protektoriaus gylis 1/32" mm		Išorinis skersmuo coliai mm		Profilio plotis coliai mm		Maks. apkrova svarai kg		Maks. slėgis psi kPa		Apsisukimai per mylią	UTQG
60	185/60R14	82 H	5.0- 5.5 -6.5	11.3	9.0	22.8	578	7.4	189	1047	475	44	300	913	460/A/A
	195/60R14	86 H	5.5- 6.0 -7.0	11.3	9.0	23.2	590	7.9	201	1168	530	44	300	894	460/A/A
	195/60R15	88 H/V	5.5- 6.0 -7.0	11.3	9.0	24.2	615	7.9	201	1235	560	44	300	858	460/A/A
	205/60R15	91 H	5.5- 6.0 -7.5	11.1	8.8	24.7	627	8.2	209	1356	615	44	300	841	460/A/A
65	165/65R13	77 H/T	4.5- 5.0 -6.0	10.1	8.0	21.4	544	6.7	170	908	412	44	300	970	460/A/A
	165/65R14	79 T/H	4.5- 5.0 -6.0	10.1	8.0	22.4	570	6.7	170	963	437	44	300	926	460/A/A
	175/65R14	82 T/H	5.0 -5.5-6.0	10.1	8.0	23.0	584	7.0	177	1047	475	44	300	903	460/A/A
	185/65R15	88 H/V	5.0- 5.5 -6.5	11.3	9.0	24.4	621	7.4	189	1235	560	44	300	850	460/A/A
	195/65R15	91 H/V	5.5- 6.0 -7.0	10.1	8.0	25.0	635	7.9	201	1356	615	44	300	831	460/A/A
70	165/70R13	79 T/H	4.0- 5.0 -5.5	10.1	8.0	22.1	562	6.7	170	963	437	44	300	939	460/A/A
	165/70R14	81 T/H	4.0- 5.0 -5.5	10.1	8.0	23.1	588	6.7	170	1019	462	44	300	897	460/A/A
	175/70R13	82 T/H	4.5- 5.0 -6.0	10.1	8.0	22.7	576	7.0	177	1047	475	44	300	916	460/A/A

Paryškintu rifu užrašytas matuojamas ratlankio plotis. Šiuos duomenis gamintojas gali pakeisti be išankstinio įspėjimo.


LENGVIEJI AUTOMOBILIAI RADIALINĖS PADANGOS



LS288



- ① **4 PLATŪS IŠILGINIAI GROVELIAI**
Užtikrina labai efektyvų vandens išstūmimą, ypač esant drėgnoms sąlygoms.
- ② **IŠILGINIUS GROVELIUS JUNGIANČIJS SKERSINIAI GROVELIAI**
Kartu su išilginiais grioveliais labai pagerina trauką ir sukibimą su šlapia kelio danga.
- ③ **SPECIALIOS FORMOS ŠONINIAI SKERSINIAI GROVELIAI**
Kintamo pločio grioveliai užtikrina puikias eksploatacines savybes.




TRIUŠMĄ SUMAŽINANTIS SKERSINIS GROVELIS

Visuose padangos skyriuose išlaikomas vienodas tuštumų plotas ir tai efektyviai sumažina „pumpavimo“ triukšmo lygį.



OPTIMIZUOTAS PROTEKTORIAUS BLOKELIŲ SUTAPDINIMAS

Optimizuotas protektoriaus blokelių sutapdinimas ir viena kitos atžvilgiu paslinktos 2 šoninių blokelių eilės padeda išvengti rezonanso bei užtikrina tylų važiavimą.



VAŽIAVIMO STABILUMAS TIESIA LINIJA

3 išsitiesęs žiedinės briaunos užtikrina puikų važiavimo tiesia linija stabilumą ir saugo nuo netolygaus protektoriaus dėvėjimosi.



TVIRTA IŠTISINĖ CENTRINĖ BRIAUNA

Užtikrina važiavimo tiesia linija stabilumą. Maži skersiniai grioveliai pagerina eksploatacines savybes judant dideliu greičiu.



ŠILUMĄ ATIDUODANTI KONSTRUKCIJA

Madinga skirtingų protektoriaus blokelių konstrukcija efektyviai sumažina rezonansą. Be to, rombo forma ir įkertos sukuria optimalias sąlygas šilumai atiduoti.



ŠONINĖJE SRITYJE ESANČIOS JUOSTELĖS APSAUGO NUO NETOLYGIAUS PROTEKTORIAUS DĖVĖJIMOSI

Specialus mišinys, sukurtas degalų sąnaudoms sumažinti. Lyginant su atitinkamomis padangomis, sąnaudos sumažėja apie 15 %. Šis skaičius gali kisti priklausomai nuo automobilio, dydžio, oro slėgio, kelio sąlygų, apkrovos, vairavimo stiliaus ir t. t.

Serija	Dydis	LSI	Patvirtintas ratlankis	Protektoriaus gylis 1/32" mm	Išorinis skersmuo coliai	mm	Profilio plotis coliai	mm	Maks. apkrova svarai	kg	Maks. slėgis psi	kPa	Apsisukimai per mylią	UTQG
45	195/45R16	84 V XL	6.0-6.5-7.5	9.8 7.8	22.9	582	7.7	195	1102	500	49	340	906	500/A/A
	205/45ZR16	87 W XL	6.5-7.0-7.5	9.8 7.8	23.2	590	8.1	206	1201	545	49	340	894	500/A/A
	195/50R15	82 V	5.5-6.0-7.0	9.8 7.8	22.7	577	7.9	201	1047	475	44	300	914	500/A/A
	195/50R16	84 V	5.5-6.0-7.0	9.8 7.8	23.7	602	7.9	201	1102	500	44	300	876	500/A/A
50	205/50ZR16	87 W	5.5-6.5-7.5	9.8 7.8	24.1	612	8.4	214	1201	545	44	300	862	500/A/A
	185/55R15	82 V	5.0-6.0-6.5	9.8 7.8	23.0	585	7.7	195	1047	475	44	300	902	500/A/A
	195/55R15	85 V	5.5-6.0-7.0	9.8 7.8	23.4	595	7.9	201	1135	515	44	300	887	500/A/A
	185/55R16	83 V	5.0-6.0-6.5	9.6 7.6	24.0	610	7.6	194	1074	487	44	300	865	500/A/A
55	195/55R16	87 H/V	5.5-6.0-7.0	9.8 7.8	24.4	620	7.9	201	1201	545	44	300	851	500/A/A
	205/55ZR16	91 W	5.5-6.5-7.5	9.8 7.8	24.9	632	8.4	214	1356	615	44	300	835	500/A/A
	215/55ZR16	97 W XL	6.0-7.0-7.5	9.8 7.8	25.3	642	8.9	226	1609	730	49	340	822	500/A/A
	225/55ZR16	99 W XL	6.0-7.0-8.0	9.8 7.8	25.7	654	9.2	233	1709	775	49	340	807	500/A/A
60	175/60R14	79 H/T	5.0-5.5-6.0	9.6 7.6	22.3	566	7.0	177	963	437	44	300	932	500/A/A
	185/60R14	82 H	5.0-5.5-6.5	9.6 7.6	22.8	578	7.4	189	1047	475	44	300	913	500/A/A
	195/60R14	86 H	5.5-6.0-7.0	9.8 7.8	23.2	590	7.9	201	1168	530	44	300	894	500/A/A
	185/60R15	84 H	5.0-5.5-6.5	9.6 7.6	23.7	603	7.4	189	1102	500	44	300	875	500/A/A
65	195/60R15	88 H/V	5.5-6.0-7.0	9.8 7.8	24.2	615	7.9	201	1235	560	44	300	858	500/A/A
	205/60R15	91 V	5.5-6.0-7.5	9.8 7.8	24.7	627	8.2	209	1356	615	44	300	841	500/A/A
	205/60R16	92 H/V	5.5-6.0-7.5	9.8 7.8	25.7	652	8.2	209	1389	630	44	300	809	500/A/A
	215/60R16	95 H/V	6.0-6.5-7.5	10.2 8.1	26.1	664	8.7	221	1521	690	44	300	794	500/A/A
70	225/60R16	98 H	6.0-6.5-8.0	10.2 8.1	26.6	676	9.0	228	1653	750	44	300	780	500/A/A
	165/65R14	79 H/T	4.5-5.0-6.0	9.6 7.6	22.4	570	6.7	170	963	437	44	300	926	500/A/A
	175/65R14	82 H/T	5.0-5.5-6.0	9.6 7.6	23.0	584	7.0	177	1047	475	44	300	903	500/A/A
	175/65R14	86 T XL	5.0-5.5-6.0	9.6 7.6	23.0	584	7.0	177	1168	530	49	340	903	500/A/A
75	185/65R14	86 H/T	5.0-5.5-6.5	9.6 7.6	23.5	596	7.4	189	1168	530	44	300	885	500/A/A
	175/65R15	84 H	5.0-5.5-6.0	9.6 7.6	24.0	609	7.0	177	1102	500	44	300	866	500/A/A
	185/65R15	88 H/T	5.0-5.5-6.5	9.6 7.6	24.4	621	7.4	189	1235	560	44	300	850	500/A/A
	195/65R15	91 H/V	5.5-6.0-7.0	9.8 7.8	25.0	635	7.9	201	1356	615	44	300	831	500/A/A
75	195/65R15	95 H XL	5.5-6.0-7.0	9.8 7.8	25.0	635	7.9	201	1521	690	49	340	831	500/A/A
	205/65R15	94 H	5.5-6.0-7.5	9.8 7.8	25.5	647	8.2	209	1477	670	44	300	815	500/A/A
	215/65R16	98 H	6.0-6.5-7.5	9.8 7.8	27.0	686	8.7	221	1653	750	44	300	769	500/A/A
	165/70R13	79 H/T	4.0-5.0-5.5	9.6 7.6	22.1	562	6.7	170	963	437	44	300	939	500/A/A
75	175/70R13	82 H/T	4.5-5.0-6.0	9.6 7.6	22.7	576	7.0	177	1047	475	44	300	916	500/A/A
	165/70R14	81 H/T	4.0-5.0-5.5	9.6 7.6	23.1	588	6.7	170	1019	462	44	300	897	500/A/A
	195/70R14	91 H	5.0-6.0-6.5	9.8 7.8	24.8	630	7.9	201	1356	615	44	300	837	500/A/A
	205/70R14	98 H XL	5.0-6.0-7.0	9.8 7.8	25.4	644	8.2	209	1653	750	49	340	819	500/A/A
75	215/70R15	98 H/T	5.5-6.5-7.0	10.2 8.1	26.9	683	8.7	221	1653	750	44	300	772	500/A/A
	215/75R15	100 H/T	5.5-6.0-7.0	10.2 8.1	27.6	700	8.5	216	1764	800	44	300	754	500/A/A

Paryškintu šriftu užrašytas matuotinas ratlankio plotis. Šiuos duomenis gamintojas gali pakeisti be išankstinio įspėjimo.

AUKŠTŲ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ TURISTINIŲ AUTOMOBILIŲ PADANGA



LS388

KETURI PAGRINDINIAI PLATŲS IŠILGINIAI GRIOVELIAI

Keturmačiai žiediniai pagrindiniai grioveliai leidžia pašalinti vandenį ir labai pagerina valdomumą bei stabdymą ant šlapios kelio dangos. Be to, glotnūs grioveliai efektyviai saugo nuo griovelio įtrūkimų.



SPECIALUS PROTEKTORIAUS GUMOS MIšinYS

Dėl specialaus protektoriaus gumos mišinio labai sumažėja pasipriešinimas riedėjimui bei degalų sąnaudos. Kadangi sumažėja išmetamųjų teršalų kiekis, tai mažiau kenkiama aplinkai ir oras tampa švaresnis.



TVIRTA IŠTISINĖ CENTRINĖ BRIAUNA

TVirta ištininė centrinė briauna užtikrina važiavimo tiesią liniją stabilumą.



KOMBINUOTI HORIZONTALUS IR IŠILGINIAI GRIOVELIAI

Dėl kombinuotų skirtingo pločio griovielių efektyviai suardoma vandens plėvelė ir pagerėja sukibimas su šlapia kelio danga.



SPECIALI SONINIŲ BLOKELIŲ KONSTRUKCIJA

Su atsparumą padidinančiomis juostomis integruoti šoniniai blokeliai sumažina netolygų protektoriaus dėvėjimąsi ir vėjo triukšmą. Be to, tokia konstrukcija stabilizuoja šoninį profilį ir pagerina stabilumą posūkiuose važiuojant dideliu greičiu.



OPTIMIZUOTAS PROTEKTORIAUS BLOKELIŲ SUTAPDINIMAS

Optimizuotas protektoriaus blokelių plotis ir sutapdinimas atliktas, panaudojant kompiuterinį modeliavimą ir užtikrina tylų važiavimą.

Serija	Dydis	LI SI	Patvirtintas ratlankis	Protektoriaus gylis 1/32" mm	Išorinis skersmuo coliai mm	Profilio plotis coliai mm	Maks. apkrova svarai kg	Maks. slėgis psi kPa	Apsisukimai per mylią	UTQG
40	195/402R17	81 W XL	6.5-7.0-7.5	9.8 7.8	23.1 588	7.9 200	1019 462	49 340	897	500/A/A
	225/402R18	92 W XL	7.5-8.0-8.5	9.8 7.8	25.1 637	9.1 230	1389 630	49 340	828	500/A/A
	185/45R15	75 V	6.0-6.5-7.0	9.8 7.8	21.5 547	7.2 183	853 387	44 300	964	500/A/A
	195/45R15	78 V	6.0-6.5-7.5	9.8 7.8	21.9 557	7.7 195	937 425	44 300	947	500/A/A
	205/452R17	88 W XL	6.5-7.0-7.5	9.8 7.8	24.3 616	8.1 206	1235 560	49 340	856	500/A/A
45	94 W XL	94 W XL	7.0-7.5-8.0	9.8 7.8	25.0 634	8.9 225	1477 670	49 340	832	500/A/A
	225/452R17	95 W XL	7.0-7.5-8.5	9.8 7.8	25.9 659	8.9 225	1521 690	49 340	801	500/A/A
	235/452R18	98 W XL	7.5-8.0-9.0	9.8 7.8	26.3 669	9.3 236	1653 750	49 340	789	500/A/A
	245/452R18	100 W XL	7.5-8.0-9.0	9.8 7.8	26.7 677	9.6 243	1764 800	49 340	779	500/A/A
	195/50R15	82 V	5.5-6.0-7.0	9.8 7.8	22.7 577	7.9 201	1047 475	44 300	914	500/A/A
50	195/50R16	84 H/V	5.5-6.0-7.0	9.8 7.8	23.7 602	7.9 201	1102 500	44 300	876	500/A/A
	205/502R16	87 W	5.5-6.5-7.5	9.8 7.8	24.1 612	8.4 214	1201 545	44 300	862	500/A/A
	205/502R17	93 W XL	5.5-6.5-7.5	9.8 7.8	25.1 638	8.4 214	1433 650	49 340	827	500/A/A
	215/502R17	95 W XL	6.0-7.0-7.5	9.8 7.8	25.5 648	8.9 226	1521 690	49 340	814	500/A/A
	225/502R17	98 W XL	6.0-7.0-8.0	9.8 7.8	25.9 658	9.2 233	1653 750	49 340	802	500/A/A
55	225/502R18	99 W XL	6.0-7.0-8.0	9.8 7.8	26.9 683	9.2 233	1709 775	49 340	772	500/A/A
	185/55R14	80 H	5.0-6.0-6.5	9.6 7.6	22.0 560	7.6 194	992 450	44 300	942	500/A/A
	195/55R15	85 V	5.5-6.0-7.0	9.8 7.8	23.4 595	7.9 201	1135 515	44 300	887	500/A/A
	195/552R16	91 W XL	5.0-6.0-7.0	9.8 7.8	24.4 620	7.9 201	1356 615	49 340	851	500/A/A
	205/552R16	91 W	5.5-6.5-7.5	9.8 7.8	24.9 632	8.4 214	1356 615	44 300	835	500/A/A
60	205/552R16	94 W XL	5.5-6.5-7.5	9.8 7.8	24.9 632	8.4 214	1477 670	49 340	835	500/A/A
	215/552R16	97 W XL	6.0-7.0-7.5	9.8 7.8	25.3 642	8.9 226	1609 730	49 340	822	500/A/A
	225/552R16	99 W XL	6.0-7.0-8.0	9.8 7.8	25.7 654	9.2 233	1709 775	49 340	807	500/A/A
	215/552R17	98 W XL	6.0-7.0-7.5	9.8 7.8	26.3 668	8.9 226	1653 750	49 340	790	500/A/A
	225/552R17	101 W XL	6.0-7.0-8.0	9.8 7.8	26.8 680	9.2 233	1819 825	49 340	776	500/A/A
65	235/552R17	103 W XL	6.5-7.5-8.5	10.2 8.1	27.2 690	9.6 245	1929 875	49 340	765	500/A/A
	225/552R18	102 W XL	6.0-7.0-8.0	9.8 7.8	27.8 705	9.2 233	1874 850	49 340	752	500/A/A
	165/60R14	75 T/H	4.5-5.0-6.0	9.6 7.6	21.8 554	6.7 170	853 387	44 300	952	500/A/A
	185/60R14	82 H	5.0-5.5-6.5	9.6 7.6	22.8 578	7.4 189	1047 475	44 300	913	500/A/A
	195/60R14	86 H	5.5-6.0-7.0	9.8 7.8	23.2 590	7.9 201	1168 530	44 300	894	500/A/A
70	175/60R15	81 H	5.0-5.5-6.0	9.6 7.6	23.3 591	7.0 177	1019 462	44 300	893	500/A/A
	185/60R15	84 H	5.0-5.5-6.5	9.6 7.6	23.7 603	7.4 189	1102 500	44 300	875	500/A/A
	195/60R15	88 H/V	5.5-6.0-7.0	9.8 7.8	24.2 615	7.9 201	1235 560	44 300	858	500/A/A
	205/60R15	91 V	5.5-6.0-7.5	9.8 7.8	24.7 627	8.2 209	1356 615	44 300	841	500/A/A
	205/60R16	92 H/V	5.5-6.0-7.5	9.8 7.8	25.7 652	8.2 209	1389 630	44 300	809	500/A/A
75	215/60R16	95 H/V	6.0-6.5-7.5	10.2 8.1	26.1 664	8.7 221	1521 690	44 300	794	500/A/A
	225/60R16	98 H	6.0-6.5-8.0	10.2 8.1	26.6 676	9.0 228	1653 750	44 300	780	500/A/A
	215/60R17	100 H/V XL	6.0-6.5-7.5	9.8 7.8	27.2 690	8.7 221	1764 800	49 340	765	500/A/A
	225/60R18	104 V XL	6.0-6.5-8.0	9.8 7.8	28.6 727	9.0 228	1984 900	49 340	726	500/A/A
	155/65SR13	73 T	4.5-5.0-5.5	9.6 7.6	20.9 532	6.2 157	805 365	44 300	992	500/A/A
80	155/65SR14	75 T	4.5-5.0-5.5	9.6 7.6	22.0 558	6.2 157	853 387	44 300	945	500/A/A
	165/65SR13	77 T/H	4.5-5.0-6.0	9.6 7.6	21.4 544	6.7 170	908 412	44 300	970	500/A/A
	165/65SR14	79 T/H	4.5-5.0-6.0	9.6 7.6	22.4 570	6.7 170	963 437	44 300	926	500/A/A
	175/65SR14	82 T/H	5.0-5.5-6.0	9.6 7.6	23.0 584	7.0 177	1047 475	44 300	903	500/A/A
	185/65SR14	86 H/T	5.0-5.5-6.5	9.6 7.6	23.5 596	7.4 189	1168 530	44 300	885	500/A/A

Paryškintu šriftu užrašytas matuotinis ratlankio plotis. Šiuos duomenis gamintojas gali pakeisti be bankstinio įspėjimo.

UNIVERSALI YPAČ AUKŠTŲ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PADANGA




LS588 UHP




SIAURŲ GRIOVELIŲ 3D KONSTRUKCIJA

Specialūs zigzago formos siauri 3D grioveliai padeda užtikrinti blokelių standumą šioms susikabinant ir sukuria daugiau aštrių briaunų, kurios žiemą pagerina trauką ant šlapio, apsnigto bei apledėjusio kelio.

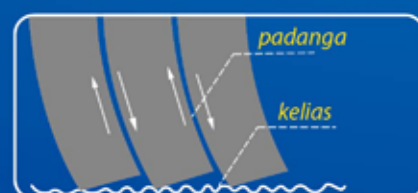

SILICIO FORMULĖ

Daug daugiau silicio protektoriuje pagerina jo sukibimą, stabdymą, trauką ir sumažina pasipriešinimą riedėjimui.



KETURI PLATUS PAGRINDINIAI GRIOVELIAI

Keturi platūs išilginiai grioveliai labai gerai išstumia vandenį ir pagerina vairuojamumą, stabdymą bei atsparumą akvaplanavimui.




DIDELI IŠORINIAI BLOKELIAI

Konstrukcija su dideliais išoriniais blokelių padeda pasiekti reikiamą trauką ant sauso kelio, puikų vairuojamumą bei sportines savybes.




IŠORĖJE DAUGIAU SIAURŲ IR PLAČIŲ GRIOVELIŲ

Konstrukcija su daugiau siaurų ir platių griovelių padidina atsparumą akvaplanavimui ir pagerina universalios padangos savybes.



YPATINGI BLOKELIAI STAČIAIS KRAŠTAIS

Ypatingi vidiniai ir išoriniai blokelių stačiais kraštais padeda užtikrinti stiprų sukibimą, kuriuo pasižymi liuksusinė sportinė serija LS588 UHP.



SUDĖTINGA ŠONINIŲ BLOKELIŲ KONSTRUKCIJA

Ypatinga šoninių blokelių konstrukcija ne tik sumažina pasipriešinimą oro srautui, bet ir išsklaido šilumą.


Serija	Dydis	LI SI	Patvirtintas ratlankis	Protektoriaus gylis 1/32" mm	Išorinis skersmuo coliai mm	Profilio plotis coliai mm	Maks. apkrova svarai kg	Maks. slėgis psi kPa	Apsisukimai per mylią	UTQG					
25	285/25ZR20	93 W XL	10.5	10.2	8.1	25.6	650	1433	650	49	340	812	500/A/A		
	285/25ZR22	99 W XL	10.5	10.2	8.1	27.6	701	1709	775	49	340	753	500/A/A		
	255/30ZR19	91 Y XL	8.5-9.0-9.5	9.8	7.8	25.1	637	1356	615	49	340	828	500/A/A		
	245/30ZR20	97 W XL	8.0-8.5-9.0	9.8	7.8	25.8	656	1609	730	49	340	804	500/A/A		
	275/30ZR20	97 W XL	9.0-9.5-10.0	10.2	8.1	26.5	674	1609	730	49	340	783	500/A/A		
30	225/30ZR22	89 W XL	6.0-7.0-7.5	9.8	7.8	27.1	688	1279	580	49	340	767	500/A/A		
	235/30ZR22	90 W XL	8.5	9.8	7.8	27.6	701	1323	600	49	340	753	500/A/A		
	245/30ZR22	95 W XL	8.0-8.5-9.0	9.8	7.8	27.8	707	1521	690	49	340	746	500/A/A		
	255/35ZR18	94 W XL	8.5-9.0-10.0	9.8	7.8	25.0	635	1477	670	49	340	831	500/A/A		
	265/35ZR18	97 W XL	9.0-9.5-10.5	9.8	7.8	25.3	643	1609	730	49	340	820	500/A/A		
35	215/35ZR19	85 W XL	7.0-7.5-8.5	9.8	7.8	24.9	633	1135	515	49	340	833	500/A/A		
	225/35ZR19	88 W XL	7.5-8.0-9.0	9.8	7.8	25.2	641	1235	560	49	340	823	500/A/A		
	255/35ZR19	96 W XL	8.5-9.0-10.0	9.8	7.8	26.0	661	1565	710	49	340	798	500/A/A		
	225/35ZR20	90 W XL	7.5-8.0-9.0	9.8	7.8	26.2	666	1102	600	49	340	792	500/A/A		
	235/35ZR20	92 W XL	7.5-8.5-9.5	9.8	7.8	26.5	672	1389	630	49	340	785	500/A/A		
40	245/35ZR20	95 W XL	8.0-8.5-9.5	9.8	7.8	26.8	680	1235	690	49	340	776	500/A/A		
	255/35ZR20	97 W XL	8.5-9.0-10.0	9.8	7.8	27.0	686	1609	730	49	340	769	500/A/A		
	275/35ZR20	102 W XL	9.0-9.5-11.0	10.2	8.1	27.6	700	1874	850	49	340	754	500/A/A		
	205/40ZR17	84 W XL	7.0-7.5-8.0	9.8	7.8	23.5	596	1102	500	49	340	885	500/A/A		
	215/40ZR17	87 W XL	6.5-7.0-7.5	9.8	7.8	23.8	604	1201	545	49	340	873	500/A/A		
45	255/40ZR17	94 W	5.5-6.5-7.5	9.8	7.8	25.0	636	1477	670	44	300	829	500/A/A		
	225/40ZR18	92 W XL	7.5-8.0-9.0	9.8	7.8	25.1	637	1389	630	49	340	828	500/A/A		
	235/40ZR18	95 W XL	8.0-8.5-9.5	9.8	7.8	25.4	645	1521	690	49	340	818	500/A/A		
	245/40ZR18	97 W XL	8.0-8.5-9.5	9.8	7.8	25.7	653	1609	730	49	340	808	500/A/A		
	255/40ZR18	99 W XL	8.5-9.0-10.0	9.8	7.8	26.0	661	1709	775	49	340	798	500/A/A		
50	245/40ZR19	98 W XL	8.0-8.5-9.5	9.8	7.8	26.7	679	1653	750	49	340	777	500/A/A		
	255/40ZR19	100 W XL	8.5-9.0-10.0	9.8	7.8	27.0	687	1764	800	49	340	768	500/A/A		
	205/45ZR16	87 W XL	6.5-7.0-7.5	9.8	7.8	23.2	590	1201	545	49	340	894	500/A/A		
	215/45ZR16	86 W	7.0-7.5-8.0	9.8	7.8	23.6	600	1168	530	44	300	879	500/A/A		
	205/45ZR17	88 W XL	6.5-7.0-7.5	9.8	7.8	24.3	616	1235	560	49	340	856	500/A/A		
55	225/45ZR17	94 W XL	7.0-7.5-8.5	9.8	7.8	25.0	634	1477	670	49	340	832	500/A/A		
	235/45ZR17	97 W XL	7.5-8.0-9.0	9.8	7.8	25.4	644	1609	730	49	340	819	500/A/A		
	245/45ZR17	99 W XL	7.5-8.0-9.0	9.8	7.8	25.7	652	1709	775	49	340	809	500/A/A		
	255/45ZR17	98 W	8.0-8.5-9.5	9.8	7.8	26.1	662	1102	750	44	300	797	500/A/A		
	215/45ZR18	89 W	7.0-7.5-8.0	9.8	7.8	25.6	651	1279	580	44	300	810	500/A/A		
60	225/45ZR18	95 W XL	7.0-7.5-8.5	9.8	7.8	25.9	659	1235	690	49	340	801	500/A/A		
	235/45ZR18	98 W XL	7.0-7.5-8.5	9.8	7.8	26.3	669	1653	750	49	340	789	500/A/A		
	245/45ZR18	100 W XL	7.0-7.5-8.5	9.8	7.8	26.7	677	1764	800	49	340	779	500/A/A		
	255/45ZR18	99 W	8.0-8.5-9.5	9.8	7.8	27.0	687	1709	775	44	300	768	500/A/A		
	245/45ZR19	102 Y XL	7.5-8.0-9.0	9.8	7.8	27.7	703	1874	850	49	340	750	500/A/A		
50	285/45ZR19	107 W	9.0-9.5-10.5	10.2	8.1	29.1	739	11.2	285	2149	975	44	300	714	500/A/A
	205/50ZR17	93 W XL	5.5-6.5-7.5	9.8	7.8	25.1	638	8.4	214	1433	650	49	340	827	500/A/A
	215/50ZR17	95 W XL	6.0-7.0-7.5	9.8	7.8	25.5	648	8.9	226	1521	690	49	340	814	500/A/A
	225/50ZR17	98 W XL	6.0-7.0-8.0	9.8	7.8	25.9	658	9.2	233	1653	750	49	340	802	500/A/A
	245/50ZR18	100 W	7.0-7.5-8.5	9.8	7.8	27.7	703	10.0	253	1764	800	44	300	750	500/A/A
55	205/55ZR16	94 W XL	5.5-6.5-7.5	9.8	7.8	24.9	632	8.4	214	1477	670	49	340	835	500/A/A
	215/55ZR16	97 W XL	6.0-7.0-7.5	9.8	7.8	25.3	642	8.9	226	1609	730	49	340	822	500/A/A
	225/55ZR16	95 W	6.0-7.0-8.0	9.8	7.8	25.7	654	9.2	233	1521	690	44	300	807	500/A/A
	215/55ZR17	94 W	6.0-7.0-7.5	9.8	7.8	26.3	668	8.9	226	1477	670	44	300	790	500/A/A
	225/55ZR17	101 W XL	6.0-7.0-8.0	9.8	7.8	26.8	680	9.2	233	1819	825	49	340	776	500/A/A
60	215/60R16	95 V	6.0-6.5-7.5	9.8	7.8	26.1	664	8.7	221	1521	690	44	300	794	500/A/A

Paryškintu šriftu užrašytas matuotinas ratlankio plotis. Šiuos duomenis gamintojas gali pakeisti be išankstinio įspėjimo.

YPAČ AUKŠTŲ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PADANGA



LS988

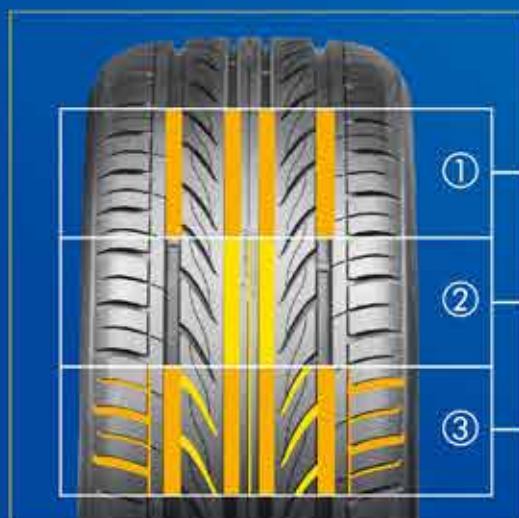

- ① **4 PLATŲ IŠILGINIAI GROVELIAI**
Pagerina padangos savybes šlapiomis sąlygomis.
- ② **TYLAUS GROVELIO ŠONINĖ KONSTRUKCIJA**
Grovelio šone esanti įkarta labai sumažina padangos riedėjimo triukšmą.
- ③ **OPTIMIZUOTA SKERSINIŲ IR IŠILGINIŲ GROVELIŲ KONSTRUKCIJA**
Užtikrina optimalų sukibimą ant šlapios dangos ir pakankamą trauką.



VAŽIAVIMUI TIESIĄJA SKIRTOS JUOSTOS

Išsilinei žiediniai blokėliai užtikrina stabilumą greitai važiuojant tiesiąja.



„V“ FORMOS PROTEKTORIAUS RAŠTAS

Užtikrina puikias savybes važiuojant dideliu greičiu.



SKERSINIAI GROVELIAI

„V“ formos protektoriaus blokėliai suformuojantys skersiniai grioveliai pagerina sukibimą ant šlapios dangos ir užtikrina patikimą stabdymą.



„S“ FORMOS SIAURI GROVELIAI

„S“ formos siauri grioveliai formuoja protektoriaus raštą. Tačiau daug svarbiau, kad siauri grioveliai pagerina protektoriaus blokėlių sukibimą su kelių paviršiumi.



STAIGIEMS POSŪKIAMS PRITAIKYTA ŠONINIŲ BLOKELIŲ KONSTRUKCIJA

Daug daugiau silicio protektoriuje pagerina jo sukibimą, stabdymą, trauką ir sumažina pasipriešinimą riedėjimui.



ŠONINĖJE SRITYJE ESANČIOS JUOSTELĖS APSAUGO NUO NETOLYGIAUS PROTEKTORIAUS DĖVĖJIMOSI

Serija	Dydis	LI SI	Patvirtintas ratlankis	Protektoriaus gylis 1/32" mm	Išorinis skersmuo coliai	Profilio plotis coliai	Maks. apkrova svarai	Maks. slėgis psi	Apsisukimai per mylią	UTQG
30	245/30ZR20	97 W XL	8.0-8.5-9.0	9.8 7.8	25.8 656	9.8 248	1609 730	49 340	804	420/A/A
	215/35ZR18	84 W XL	7.0-7.5-8.5	9.8 7.8	23.9 607	8.6 218	1102 500	49 340	869	420/A/A
	235/35ZR19	91 W XL	8.0-8.5-9.5	9.8 7.8	25.5 647	9.5 241	1356 615	49 340	815	420/A/A
	245/35ZR19	97 W XL	8.0-8.5-9.5	9.8 7.8	25.8 655	9.8 248	1609 730	49 340	805	420/A/A
	225/35ZR20	93 W XL	7.5-8.0-9.0	9.8 7.8	26.2 666	9.1 230	1433 650	49 340	792	420/A/A
40	205/40ZR17	84 W XL	7.0-7.5-8.0	9.8 7.8	23.5 596	8.3 212	1102 500	49 340	885	420/A/A
	215/40ZR18	89 W XL	7.0-7.5-8.5	9.8 7.8	24.8 629	8.6 218	1279 580	49 340	839	420/A/A
	225/40ZR18	92 W XL	7.5-8.0-9.0	9.8 7.8	25.1 637	9.1 230	1389 630	49 340	828	420/A/A
	235/40ZR18	97 W XL	8.0-8.5-9.5	9.8 7.8	25.4 645	9.5 241	1609 730	49 340	818	420/A/A
	245/40ZR18	97 W XL	8.0-8.5-9.5	9.8 7.8	25.7 653	9.8 248	1609 730	49 340	808	420/A/A
	235/40ZR19	96 W XL	8.0-8.5-9.5	9.8 7.8	26.4 671	9.5 241	1565 710	49 340	786	420/A/A
	255/40ZR19	100 W XL	8.5-9.0-10.0	9.8 7.8	27.0 687	10.2 260	1764 800	49 340	768	420/A/A
45	195/45ZR17	81 W	6.0-6.5-7.5	9.8 7.8	23.9 608	7.7 195	1019 462	44 300	868	420/A/A
	205/45ZR17	88 W XL	6.5-7.0-7.5	9.8 7.8	24.3 616	8.1 206	1235 560	49 340	856	420/A/A
	215/45ZR17	91 W XL	7.0-7.5-8.0	9.8 7.8	24.6 626	8.4 213	1356 615	49 340	843	420/A/A
	225/45ZR17	94 W XL	7.0-7.5-8.5	9.8 7.8	25.0 634	8.9 225	1477 670	49 340	832	420/A/A
	235/45ZR17	97 W XL	7.5-8.0-9.0	9.8 7.8	25.4 644	9.3 236	1609 730	49 340	819	420/A/A
	245/45ZR17	95 W	7.5-8.0-9.0	9.8 7.8	25.7 652	9.6 243	1521 690	44 300	809	420/A/A
	225/45ZR18	95 W XL	7.0-7.5-8.5	9.8 7.8	25.9 659	8.9 225	1521 690	49 340	801	420/A/A
	245/45ZR18	100 Y XL	7.5-8.0-9.0	9.8 7.8	26.7 677	9.6 243	1764 800	49 340	779	420/A/A
	255/45ZR18	99 W	8.0-8.5-9.5	9.8 7.8	27.0 687	10.0 255	1709 775	44 300	768	420/A/A
	245/45ZR19	98 Y	7.5-8.0-9.0	9.8 7.8	27.7 703	9.6 243	1653 750	44 300	750	420/A/A
50	225/50ZR16	92 W	6.0-7.0-8.0	9.8 7.8	24.9 632	9.2 233	1389 630	44 300	835	420/A/A
	205/50ZR17	93 W XL	5.5-6.5-7.5	9.8 7.8	25.1 638	8.4 214	1433 650	49 340	827	420/A/A
	225/50ZR17	98 W XL	6.0-7.0-8.0	9.8 7.8	25.9 658	9.2 233	1653 750	49 340	802	420/A/A
	245/50ZR18	100 W	7.0-7.5-8.5	9.8 7.8	27.7 703	10.0 253	1764 800	44 300	750	420/A/A
	215/55ZR17	94 W	6.0-7.0-7.5	9.8 7.8	26.3 668	8.9 226	1477 670	44 300	790	420/A/A
55	225/55ZR17	101 W XL	6.0-7.0-8.0	9.8 7.8	26.8 680	9.2 233	1819 825	49 340	776	420/A/A
	255/55ZR18	109 W/Y	7.0-8.0-9.0	9.8 7.8	29.0 737	10.4 265	2271 1030	49 340	716	420/A/A

Paryškintu šriftu užrašytas matuotinas ratlankio plotis. Šiuos duomenis gamintojas gali pakeisti be išankstinio įspėjimo.

KOMERCINIŲ AUTOMOBILINIŲ FURGONŲ PADANGA

LSV88



**TINKA SUV, PIKAPAMS,
AUTOMOBILINIAMS FURGONAMS
IR 4X4 TIPO BEKELĖS TRANSPORTO
PRIEMONĖMS**

Padangų dydžiai nuo 15" iki 16"
Serijos: 65, 70, 75



ISILGINIAI TRAUKOS GROVELIAI

Pagerina atsparumą akvaplanavimui ir padidina traukos jėgą.



ĮVAIRIAKRYPTIAI ŠIAURI GROVELIAI

Pagerina stabdymą.



KOMPAKTIŠKI ŠONINIAI GROVELIAI

Pagerina šoninį stabilumą, optimizuoja savybes, kurios reikalingas posūkius įveikiant dideliu greičiu.



ŠILUMĄ ATIDUODANTIS ŠONAS

Išsitiesinis „S“ formos griovelis pagerina šilumos atidavimą.

Serija	Dydis	LI SI	PR	Patvirtintas ratlankis	Protektoriaus gytis 1/32" mm		Išorinis skersmuo coliai mm		Profilio plotis coliai mm	Maks. apkrova S svarai kg		Maks. apkrova D svarai kg		Maks. slėgis psi kPa		Apsisukimai per mylią
65	205/65R15C	102/100 T	6PR/LRC	5.5-6.0-6.5	12.6	10	25.5	647	8.2	209	1874	850	1764	800	55 375	815
	195/65R16C	104/102 T	8PR/LRD	5.5-6.0	11.6	9.2	26.0	660	7.9	201	1984	900	1874	850	69 475	799
	205/65R16C	107/105 T	8PR/LRD	5.5-6.0-6.5	12.2	9.7	26.5	672	8.2	209	2149	975	2039	925	69 475	785
	215/65R16C	109/107 T	8PR/LRD	6.0-6.5-7.0	12.2	9.7	27.0	686	8.7	221	2271	1030	2149	975	69 475	769
	225/65R16C	112/110 T	8PR/LRD	6.0-6.5-7.0	12.2	9.7	27.5	698	9.0	228	2469	1120	2337	1060	69 475	756
70	235/65R16C	115/113 T	8PR/LRD	6.5-7.0-7.5	12.2	9.7	28.0	712	9.4	240	2679	1215	2535	1150	69 475	741
	195/70R15C	104/102 S	8PR/LRD	5.0-5.5-6.0	11.6	9.2	25.8	655	7.9	201	1984	900	1874	850	65 450	805
	205/70R15C	106/104 S	8PR/LRD	5.5-6.0-6.5	11.6	9.2	26.3	669	8.2	209	2094	950	1984	900	65 450	789
	215/70R15C	109/107 S	8PR/LRD	5.5-6.5-7.0	11.6	9.2	26.9	683	8.7	221	2271	1030	2149	975	69 475	772
75	225/70R15C	112/110 S	8PR/LRD	6.0-6.5-7.0	12.9	10.2	27.4	697	9.0	228	2469	1120	2337	1060	69 475	757
	185/75R16C	104/102 S	8PR/LRD	5.0-5.5-6.0	11.6	9.2	26.9	684	7.2	184	1984	900	1874	850	69 475	771
80	215/75R16C	113/111 S	8PR/LRD	5.5-6.0-7.0	12.9	10.2	28.7	728	8.5	216	2535	1150	2403	1090	69 475	725
	185R14C	102/100 R	8PR/LRD	5.5-5.5-6.5	11.6	9.2	25.6	650	7.4	188	1875	850	1765	800	65 450	812
	195R14C	106/104 R	8PR/LRD	5.5-5.5-6.5	11.6	9.2	26.2	666	7.8	198	2095	950	1985	900	65 450	792
	195R15C	106/104 S	8PR/LRD	5.5-5.5-6.5	11.6	9.2	27.0	685	7.9	200	2095	950	1985	900	65 450	770

Paryškintu šriftu užrašytas matuojamas ratlankio plotis. Šiuos duomenis gamintojas gali pakeisti be išankstinio įspėjimo.

UNIVERSALI MIESTO SUV PADANGA



ZIGZAGO FORMOS IŠILGINIAI IR SKERSINIAI TRAUKOS GROIOVELIAI

Pagerina atsparumą akvaplanavimui bei padidina traukos jėgą ir visais metų laikais užtikrina geras eksploatacines savybes.



DIDELI ŠONINIAI BLOKELIAI

Dėl didelių šoninių tvirtų blokelių iki maksimumo padidėja kontaktinis paviršius ir taip užtikrinamos puikios savybės įveikiant posūkius ir geras stabilumas.



TVIRTA ISTISINĖ CENTRINĖ BRIAUNA

Užtikrina stabilumą važiuojant tiesiai. Maži šoniniai grioveliai ir siauri grioveliai pagerina eksploatacines savybes, važiuojant dideliu greičiu.



SILUMĄ ATIDUODANTIS SONAS

Kompaktiška šoninių blokelių konstrukcija užtikrina tylų važiavimą ir efektyvų šilumos atidavimą.

Serija	Dydis	LI SI	PR	Patvirtintas ratlankis	Protektoriaus gylis 1/32" mm	Išorinis skersmuo coliai mm	Profilio plotis coliai mm	Maks. apkrova S svarai kg	Maks. apkrova D svarai kg	Maks. slėgis psi kPa	Apsisukimai per mylią
75	LT 225/75R15	102/99 T	6PR/LRC	6.0-7.0	13.2 10.5	28.3 719	8.8 223	1875 850	1710 775	50 350	734
		102/99 S	6PR/LRC	6.0-7.5	13.2 10.5	28.3 719	8.8 223	1875 850	1710 775	50 350	734
	LT 235/75R15	104/101 T	6PR/LRC	6.0-6.5-8.0	13.2 10.5	28.9 733	9.3 235	1985 900	1820 825	50 350	720
		104/101 S	6PR/LRC	6.0-6.5-7.0	13.2 10.5	28.9 733	9.3 235	1985 900	1820 825	50 350	720

Serija	Dydis	LI SI	Patvirtintas ratlankis	Protektoriaus gylis 1/32" mm	Išorinis skersmuo coliai mm	Profilio plotis coliai mm	Maks. apkrova svarai kg	Maks. slėgis psi kPa	Apsisukimai per mylią	UTQG
70	245/70R16	111 S XL	6.5-7.0-8.0	13.2 10.5	29.5 750	9.8 248	2403 1090	49 340	703	440/A/A
		111 T XL	6.5-7.0-8.0	13.2 10.5	29.5 750	9.8 248	2403 1090	49 340	703	440/A/A
	265/70R16	112 T	7.0-8.0-9.0	13.2 10.5	30.6 778	10.7 272	2469 1120	44 300	678	440/A/A
		112 H	7.0-8.0-9.0	13.2 10.5	30.6 778	10.7 272	2469 1120	44 300	678	440/A/A

Paryškintu šriftu užrašytas matuotinas ratlankio plotis. Šiuos duomenis gamintojas gali pakeisti be bankstinio įspėjimo.



**TINKA SUV, PIKAPAMS,
AUTOMOBILINIAMS FURGONAMS
IR 4X4 TIPO BEKELĖS TRANSPORTO
PRIEMONĖMS**

Padangų dydžiai nuo 15" iki 16"
Serijos: 70, 75

UNIVERSALI GREITKELIAMS SKIRTA KROSOVERIŲ IR SUV PADANGA



Trailblazer
CLV2



TVIRTA IŠTISINĖ CENTRINĖ BRIAUNA

TVIRTA centrinė briauna padidina stabilumą važiuojant tiesiai, o maži skersiniai grioveliai užtikrina optimalų stabdymą.



OPTIMIZUOTA SKERSINIŲ IR IŠILGINIŲ GRIOVELIŲ KONSTRUKCIJA

Padidintas kontaktinis paviršius suteikia papildomą sukibimą, pagerina valdomumą ir stabdymo efektyvumą.



4 PAGRINDINIAI PLATUS IŠILGINIAI GRIOVELIAI

4 pagrindiniai platus išilginiai grioveliai pagerina vandens išstūmimą, pagerina posūkių įveikimą bei valdymą ant šlapios kelio dangos.



IŠTISINIŲ IR NEPEKIRIAMŲ ŠONINIŲ BLOKELIŲ KONSTRUKCIJA

Didelis siaurų griovelių kiekis padidina gumos ir kelio sąlyčio paviršių, pagerina valdomumą įveikiant posūkius ir tai ypač pasireiškia, važiuojant dideliu greičiu.



① Išilginius griovelius jungiantys skersiniai kryptiniai siauri grioveliai labai pagerina sukibimą ant sausos ir šlapios kelio dangos, eksploatacines savybes visais metų laikais ir užtikrina valdomumą.

② Tvirta centrinė briauna ir šoninės juostos saugo nuo netolygaus protektoriaus nusidėvėjimo ir užtikrina puikias eksploatacines savybes važiuojant dideliu greičiu ir stabilumą, važiuojant tiesiai.

③ Optimizuota šoninių blokelių konstrukcija sudaro optimalias sąlygas šilumai išsklaidyti ir užtikrina stabilumą, važiuojant dideliu greičiu.

Serija	Dydis	LI SI	Patvirtintas ratlankis	Protektoriaus gylis 1/32" mm	Korinis skersmuo coliai	Profilio plotis coliai	Maks. apkrova svarai	Maks. slėgis psi	Apsisukimai per mylią	UTQG
50	235/50ZR18	101 W XL	6.5-7.5-8.5	9.8 7.8	27.3 693	9.6 245	1819 825	49 340	761	500/A/A
	235/55R17	99 V	6.5-7.5-8.5	10.2 8.1	27.2 690	9.6 245	1709 775	44 300	765	500/A/A
	235/55R18	104 V XL	6.5-7.5-8.5	9.8 7.8	28.1 715	9.6 245	1984 900	49 340	738	500/A/A
	255/55ZR18	109 W XL	7.0-8.0-9.0	9.8 7.8	29.0 737	10.4 265	2271 1030	49 340	716	500/A/A
60	235/60R16	100 V/H	6.5-7.0-8.5	9.8 7.8	27.1 688	9.4 240	1764 800	44 300	767	500/A/A
	225/60R17	99 H	6.0-6.5-8.0	10.2 8.1	27.6 702	9.0 228	1709 775	44 300	751	500/A/A
	235/60R18	107 V XL	6.5-7.0-8.5	9.8 7.8	29.1 739	9.4 240	2149 975	49 340	714	500/A/A
	245/60R18	105 V	7.0-8.5	9.8 7.8	29.6 751	9.8 248	2039 925	44 300	702	500/A/A
	265/60R18	114 H XL	7.5-8.0-9.5	9.8 7.8	30.5 775	10.7 272	2601 1180	49 340	681	500/A/A
	235/65R16	107 H XL	6.5-7.0-8.5	9.8 7.8	28.0 712	9.4 240	2149 975	49 340	741	500/A/A
65	225/65R17	102 H	6.0-6.5-8.0	9.8 7.8	28.5 724	9.0 228	1874 850	44 300	729	500/A/A
	235/65R17	108 H XL	6.5-7.0-8.5	9.8 7.8	29.1 738	9.4 240	2205 1000	49 340	715	500/A/A
	245/65R17	107 H	7.0-8.5	9.8 7.8	29.5 750	9.8 248	2149 975	44 300	703	500/A/A
	255/65R17	110 H	7.0-7.5-9.0	9.8 7.8	30.1 764	10.2 260	2337 1060	44 300	690	500/A/A
	265/65R17	112 H	7.5-8.0-9.5	9.8 7.8	30.6 776	10.7 272	2469 1120	44 300	680	500/A/A
	235/65R18	110 H XL	6.5-7.0-8.5	9.8 7.8	30.0 763	9.4 240	2337 1060	49 340	691	500/A/A
	265/65R18	114 H	7.5-8.0-9.5	9.8 7.8	31.5 801	10.7 272	2601 1180	44 300	659	500/A/A
	275/65R18	116 H	7.5-8.0-9.5	9.8 7.8	32.1 815	11.0 279	2756 1250	44 300	647	500/A/A
70	215/70R16	100 H	5.5-6.5-7.0	9.8 7.8	27.9 708	8.7 221	1764 800	44 300	745	500/A/A
	225/70R16	103 H/T	6.0-6.5-7.5	9.8 7.8	28.4 722	9.0 228	1929 875	44 300	731	500/A/A
	235/70R16	106 H	6.0-7.0-8.0	9.8 7.8	29.0 736	9.4 240	2094 950	44 300	717	500/A/A
	265/70R16	112 H	7.0-8.0-9.0	10.2 8.1	30.6 778	10.7 272	2469 1120	44 300	678	500/A/A
	245/70R17	110 H	6.5-7.0-8.0	10.2 8.1	30.6 776	9.8 248	2337 1060	44 300	680	500/A/A
	255/70R17	112 H	6.5-7.5-8.5	10.2 8.1	31.1 790	10.2 260	2469 1120	44 300	668	500/A/A
	265/70R17	115 H	7.0-8.0-9.0	10.2 8.1	31.7 804	10.7 272	2679 1215	44 300	656	500/A/A
	255/70R18	113 H	6.5-7.5-8.5	10.2 8.1	32.1 815	10.2 260	2535 1150	44 300	647	500/A/A

Paryškintu šriftu užrašytas matuojamas ratlankio plotis. Šiuos duomenis gamintojas gali pakeisti be išankstinio įspėjimo.


UNIVERSALI AUKŠTŲ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ KROSOVERIAMS IR SUV SKIRTA PADANGA



LS588 SUV

SIAURŲ GRIOVELIŲ 3D KONSTRUKCIJA

Specialūs zigzago formos siauri 3D grioveliai padeda užtikrinti blokelių standumą, šiemis susikabinant, ir sukuria daugiau aštrių briaunų, kurios žiemą pagerina trauką ant šlapio, apsnigto bei apledėjusio kelio.

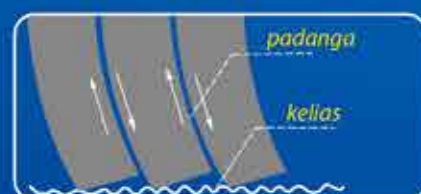

SILICIO FORMULĖ

Daug daugiau silicio protektoriuje pagerina jo sukibimą, stabdymą, trauką ir sumažina pasipriešinimą riedėjimui.



KETURI PLATŲ PAGRINDINIAI GRIOVELIAI

Keturi platus išilginiai grioveliai labai gerai išstumia vandenį ir pagerina vairuojamumą, stabdymą bei atsparumą akvaplanavimui.



DIDELI IŠORINIAI BLOKELIAI

Konstrukcija su dideliais išoriniais blokeliiais padeda pasiekti reikiamą trauką ant sauso kelio, puikų vairuojamumą bei sportines savybes.



IŠORĖJE DAUGIAU SIAURŲ IR PLČIŲ GRIOVELIŲ

Konstrukcija su daugiau siaurų ir plčių griovelių padidina atsparumą akvaplanavimui ir pagerina universalios padangos eksploatacines savybes.



YPATINGI BLOKELIAI STAČIAIS KRAŠTAIS

Ypatingi vidiniai ir išoriniai blokeliiai stačiais kraštais padeda užtikrinti stiprų sukibimą, kuriuo pasižymi luksusinė sportinė serija LS588 SUV.



SUDETINGA ŠONINIŲ BLOKELIŲ KONSTRUKCIJA

Ypatinga šoninių blokelių konstrukcija ne tik sumažina pasipriešinimą oro srautui, bet ir išsklaido šilumą.

Serija	Dydis	LSI	Patvirtintas ratlankis	Protektoriaus gylis 1/32" mm	Išorinis skersmuo coliai	mm	Profilio plotis coliai	mm	Maks. apkrova svarai	kg	Maks. slėgis psi	kPa	Apsisukimai per mylią	UTQG	
25	275/25ZR26	98 W XL	10.5	10.2	8.1	31.5	799	11.1	283	1653	750	49	340	660	500/A/A
	295/25ZR24	109 W XL	10.0-10.5-11.0	9.8	7.8	29.6	752	11.6	295	2271	1030	49	340	702	500/A/A
	325/30R21	108 V XL	11.0-11.5-12.0	10.2	8.1	28.7	729	13.0	331	2205	1000	49	340	724	500/A/A
30	245/30ZR24	94 W XL	8.0-8.5-9.0	9.8	7.8	28.8	732	9.8	248	1477	670	49	340	721	500/A/A
	295/30ZR24	109 W XL	10.0-10.5-11.0	10.2	8.1	31.5	800	12.6	320	2271	1030	49	340	659	500/A/A
	305/30ZR26	109 W XL	10.5-11.0-11.5	10.2	8.1	33.2	844	12.3	313	2271	1030	49	340	625	500/A/A
35	315/35ZR20	110 W XL	10.5-11.0-12.5	10.2	8.1	28.7	728	12.6	320	2337	1060	49	340	725	500/A/A
	285/35ZR21	105 V XL	9.5-10.0-11.0	10.2	8.1	28.9	733	11.4	290	2039	925	49	340	720	500/A/A
	295/35ZR21	107 V XL	10.0-10.5-11.5	10.2	8.1	29.1	739	11.9	301	2149	975	49	340	714	500/A/A
40	265/35ZR22	102 W XL	9.0-9.5-10.5	9.8	7.8	29.3	745	10.7	271	1874	850	49	340	708	500/A/A
	285/35ZR22	106 W XL	9.5-10.0-11.0	10.2	8.1	29.9	759	11.4	290	2094	950	49	340	695	500/A/A
	295/35R24	110 V XL	10.0-10.5-11.5	10.2	8.1	32.1	816	11.9	301	2337	1060	49	340	646	500/A/A
45	305/35R24	112 V XL	10.0-11.0-12.0	10.2	8.1	32.4	824	12.3	313	2469	1120	49	340	640	500/A/A
	265/40ZR22	106 W XL	9.0-9.5-10.5	9.8	7.8	30.4	771	10.7	271	2094	950	49	340	684	500/A/A
	275/40ZR20	106 W XL	9.0-9.5-11.0	10.2	8.1	28.7	728	10.9	278	2094	950	49	340	725	500/A/A
50	295/40ZR21	111 W XL	10.0-10.5-11.5	10.2	8.1	30.3	769	11.9	301	2403	1090	49	340	686	500/A/A
	305/40R22	114 V XL	10.0-11.0-12.0	10.2	8.1	31.6	803	12.3	313	2601	1180	49	340	657	500/A/A
	245/45ZR20	103 W XL	7.5-8.0-9.0	9.8	7.8	28.7	728	9.6	243	1929	875	49	340	725	500/A/A
55	255/45ZR20	105 W XL	8.0-8.5-9.5	9.8	7.8	29.1	738	10.0	255	2039	925	49	340	715	500/A/A
	265/45ZR20	104 W	8.5-9.0-10.0	9.8	7.8	29.4	746	10.5	266	1984	900	44	300	707	500/A/A
	275/45R20	110 V XL	8.5-9.0-10.5	10.2	8.1	29.8	756	10.7	273	2337	1060	49	340	698	500/A/A
60	275/45ZR21	110 W/Y XL	8.5-9.0-10.5	10.2	8.1	30.7	781	10.7	273	2403	1090	49	340	675	500/A/A
	275/45R22	112 V XL	8.5-9.0-10.5	10.2	8.1	31.8	807	10.7	273	2469	1120	49	340	654	500/A/A
	285/45R22	114 V XL	9.0-9.5-10.5	10.2	8.1	32.1	815	11.2	285	2601	1180	49	340	647	500/A/A
65	305/45R22	118 V XL	9.5-10.0-11.5	10.2	8.1	32.8	833	11.9	303	2910	1320	49	340	633	500/A/A
	255/50ZR19	103 W	7.0-8.0-9.0	9.8	7.8	29.1	739	10.4	265	1929	875	44	300	714	500/A/A
	265/50ZR19	110 Y XL	7.5-8.5-9.5	9.8	7.8	29.5	749	10.9	277	2337	1060	49	340	704	500/A/A
70	245/50ZR20	102 W	7.0-7.5-8.5	9.8	7.8	29.7	754	10.0	253	1874	850	44	300	700	500/A/A
	255/50ZR20	109 Y XL	7.0-8.0-9.0	9.8	7.8	30.1	764	10.4	265	2271	1030	49	340	690	500/A/A
	265/50ZR20	111 W XL	7.5-8.5-9.5	9.8	7.8	30.5	774	10.9	277	2403	1090	49	340	682	500/A/A
75	225/55ZR18	102 W XL	6.0-7.0-8.0	9.8	7.8	27.8	705	9.2	233	1874	850	49	340	748	500/A/A
	235/55R18	104 V XL	6.5-7.5-8.5	9.8	7.8	28.1	715	9.6	245	1984	900	49	340	738	500/A/A
	235/55ZR19	105 W XL	6.5-7.5-8.5	9.8	7.8	29.2	741	9.6	245	2039	925	49	340	712	500/A/A
80	245/55ZR19	103 W	7.0-7.5-8.5	9.8	7.8	29.6	753	10.0	253	1929	875	44	300	701	500/A/A
	255/55R19	111 V XL	7.0-8.0-9.0	9.8	7.8	30.0	763	10.4	265	2403	1090	49	340	691	500/A/A
	275/55R19	111 V XL	7.5-8.5-9.5	10.2	8.1	30.9	785	11.2	284	2403	1090	44	300	672	500/A/A
85	275/55ZR20	117 W XL	7.5-8.5-9.5	10.2	8.1	31.9	810	11.2	284	2833	1285	49	340	651	500/A/A
	215/60R17	96 H	6.0-6.5-7.5	9.8	7.8	27.2	690	8.7	221	1565	710	44	300	765	500/A/A
	235/60R18	107 V XL	6.5-7.0-8.5	9.8	7.8	29.1	739	9.4	240	2149	975	49	340	714	500/A/A
90	255/60R18	112 H XL	7.0-7.5-9.0	9.8	7.8	30.0	763	10.2	260	2469	1120	49	340	691	500/A/A
	265/60R18	110 V XL	7.5-8.0-9.5	9.8	7.8	30.5	775	10.7	272	2337	1060	44	300	681	500/A/A
	285/60R18	120 V XL	8.0-8.5-10.0	10.2	8.1	31.5	799	11.5	292	3086	1400	49	340	660	500/A/A
95	275/60R20	115 V	7.5-8.0-9.5	10.2	8.1	33.0	838	11.0	279	2679	1215	44	300	630	500/A/A
	255/65R16	109 H	7.0-7.5-9.0	9.8	7.8	29.1	738	10.2	260	2271	1030	44	300	715	500/A/A
	225/65R17	102 H	6.0-6.5-8.0	9.8	7.8	28.5	724	9.0	228	1874	850	44	300	729	500/A/A
100	265/65R17	112 H XL	7.5-8.0-9.5	9.8	7.8	30.6	776	10.7	272	2469	1120	44	300	680	500/A/A

Paryškintu šriftu užrašytas matuotinas ratlankio plotis. Šiuos duomenis gamintojas gali pakeisti be išankstinio įspėjimo.

NEDYGLIUOTOS ŽIEMINĖS LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ RADIALINĖS PADANGOS



**WINTER
LANDER**

MIŠINYS SU DIDELIU SILICIO KIEKIU

Pagerintas sukibimas ir stabdymas ant šlapios kelių dangos bei puikiai išlaikoma trauka, esant žemai temperatūrai.



„V“ FORMOS PROTEKTORIAUS RAŠTAS

Pagerintas vandens išstūmimas užtikrina išskirtinį valdymą ant šlapios kelių dangos, sumažina akvaplanavimą ir triukšmą.



SIAURŲ GROVELIŲ 3D KONSTRUKCIJA

Kai siauri 3D grioveliai su siaurų griovelių tarpiniais elementais padangos vidinėje dalyje paliečia žemę, jie atsiveria. Todėl į siaurą griovelį patenka daugiau sniego ir tai užtikrina papildomą sukibimą apsnigtuose keliuose.



DIDELIS BANGUOTŲ SIAURŲ GROVELIŲ TANKIS

Labai padidina trauką at sniego ir garantuoja tikslią vairuojamumą. Optimizuota siaurų griovelių kryptis garantuoja, kad kiekvienas griovelis, liedamas kelių paviršių, užtikrins maksimalią sukibimo jėgą ir taip bus užtikrintas saugus važiavimas.



STANDŲ ŠONINIAI BLOKELIAI

Garantuoja stabilumą įveikiant posūkius, padidina važiavimo komfortą.

Serija	Dydis	LI SI	Patvirtintas ratlankis	Protektoriaus gylis 1/32" mm	Išorinis skersmuo coliai	mm	Profilio plotis coliai	mm	Maks. apkrova svarai	kg	Maks. slėgis psi	kPa	Apsisukimai per mylią
40	225/40R18	92 H/V XL	7.5-8.0-9.0	10.7 8.5	25.1	637	9.1	230	1389	630	49	340	828
	225/45R17	94 H/V XL	7.0-7.5-8.5	10.7 8.5	25.0	634	8.9	225	1477	670	49	340	832
45	245/45R18	100 H/V XL	7.5-8.0-9.0	10.7 8.5	26.7	677	9.6	243	1764	800	49	340	779
	205/50R17	93 H XL	5.5-6.5-7.5	10.7 8.5	25.1	638	8.4	214	1433	650	49	340	827
55	195/55R15	85 H	5.5-6.0-7.0	10.7 8.5	23.4	595	7.9	201	1135	515	44	300	887
	195/55R16	97 H	5.5-6.0-7.0	10.7 8.5	24.4	620	7.9	201	1201	545	44	300	851
	205/55R16	91 H/T	6.0-6.5-7.5	10.7 8.5	24.9	632	8.4	214	1356	615	44	300	835
	215/55R16	97 H/V XL	6.0-7.0-7.5	10.7 8.5	25.3	642	8.9	226	1609	730	49	340	822
	225/55R16	99 H/V XL	6.0-7.0-8.0	10.7 8.5	25.7	654	9.2	233	1709	775	49	340	807
	215/55R17	98 H XL	6.0-7.0-7.5	10.7 8.5	26.3	668	8.9	226	1653	750	49	340	790
	225/55R17	97 H	6.0-7.0-8.0	10.7 8.5	26.8	680	9.2	233	1609	730	44	300	776
60	185/60R14	82 H/T	5.0-5.5-6.5	10.7 8.5	22.8	578	7.4	189	1047	475	44	300	913
	185/60R15	88 H XL	5.0-5.5-6.5	10.7 8.5	23.7	603	7.4	189	1235	560	49	340	875
	195/60R15	88 H/T	5.5-6.0-7.0	10.7 8.5	24.2	615	7.9	201	1235	560	44	300	858
	205/60R16	96 H XL	5.5-6.0-7.5	10.7 8.5	25.7	652	8.2	209	1565	710	49	340	809
	215/60R16	99 H XL	6.0-6.5-7.5	10.7 8.5	26.1	664	8.7	221	1709	775	49	340	794
65	155/65R14	75 T	4.5-5.0-5.5	10.3 8.2	22.0	558	6.2	157	853	387	44	300	945
	175/65R14	82 H/T	5.0-5.5-6.0	10.7 8.5	23.0	584	7.0	177	1047	475	44	300	903
	185/65R14	86 H/T	5.0-5.5-6.5	10.7 8.5	23.5	596	7.4	189	1168	530	44	300	885
	185/65R15	88 H/T	5.0-5.5-6.5	10.7 8.5	24.4	621	7.4	189	1235	560	44	300	850
	195/65R15	91 H/T	5.5-6.0-7.0	10.7 8.5	25.0	635	7.9	201	1356	615	44	300	831
	205/65R15	94 H/T	5.5-6.0-7.5	10.7 8.5	25.5	647	8.2	209	1477	670	44	300	815
	215/65R16	98 H/T	6.0-6.5-7.5	10.7 8.5	27.0	686	8.7	221	1653	750	44	300	769
70	165/70R14	81 T	4.0-5.0-5.5	10.3 8.2	23.1	588	6.7	170	1019	462	44	300	897

Paryškintu šriftu užrašytas matuotinis ratlankio plotis. Šiuos duomenis gamintojas gali pakeisti be išankstinio įspėjimo.

NEDYGLIUOTOS ŽIEMINĖS KROSOVERIŲ IR SUV PADANGOS



**WINTER
STAR**



IŠPLĖSTAS CENTRINIS STRĖLĖS FORMOS BLOKELIS

Išplėstas strėlės formos centrinis blokelis pagerina valdymą bei stabdymą ir užtikrina tylesnį patogų važiavimą.



DIDELI KRYPTINIAI BLOKELIAI

Dideli kryptiniai blokeliai padeda pagerinti sukibimą ant sauso ir šlapio kelio ir užtikrina puikų stabdymo stabilumą.



DIDELIS SILICIO KIEKIS PROTEKTORIJE

Didelis silicio kiekis protektoriuje yra skirtas užtikrinti sukibimą, stabdymą ir trauką žiemą esant ekstremaliai dideliui šalčiui, įskaitant sniegą bei ledu dengtą kelią. Šaltą žiemą taip pat galite mėgautis sportiniu važiavimu bei važiavimu bekele.



ŠONINIAME BLOKELYJE ESANČIOS KIAURYMĖS

Mažos šoniniame blokelyje esančios kiaurymės gali efektyviai sugerti ploną ant ledo ar sniego paviršiaus esančią vandens plėvelę ir efektyviai sumažinti akvaplanavimo pavojų.


Serija	Dydis	LI SI	Patvirtintas ratlankis	Protektoriaus gylis 1/32" mm	Išorinis skersmuo coliai mm	Profilio plotis coliai mm	Maks. apkrova svarai kg	Maks. slėgis psi kPa	Apsisukimai per mylią
55	235/55R17	103 H/V XL	6.5-7.5-8.5	12.0 9.5	27.2 690	9.6 245	1929 875	49 340	765
	255/55R18	109 H/V XL	7.0-8.0-9.0	12.0 9.5	29.0 737	10.4 265	2271 1030	49 340	716
60	215/60R17	96 T/H	6.0-6.5-7.5	12.0 9.5	27.2 690	8.7 221	1565 710	44 300	765
	225/65R17	102 T/H	6.0-6.5-8.0	12.0 9.5	28.5 724	9.0 228	1874 850	44 300	729
65	235/65R17	108 H XL	6.5-7.0-8.5	12.0 9.5	29.1 738	9.4 240	2205 1000	49 340	715
	245/65R17	107 T/H	7.0-7.5-8.5	12.0 9.5	29.5 750	9.8 248	2149 975	44 300	703
70	215/70R16	100 T/H	5.5-6.5-7.0	12.0 9.5	27.9 708	8.7 221	1764 800	44 300	745
	245/70R17	110 S/T	6.5-7.0-8.0	12.0 9.5	30.6 776	9.8 248	2337 1060	44 300	680

Paryškintu šriftu užrašytas matuotinas ratlankio plotis. Šiuos duomenis gamintojas gali pakeisti be išankstinio įspėjimo.



TANKIAI IŠDĖSTYTI ZIGZAGO FORMOS SIAURI GRIOVELIAI

Tankiai išdėstyti zigzago formos siauri grioveliai padidina sukibimo jėgą ant sniego ir padeda išlaikyti gerą vairuojamumą. Kiekvieno siauro griovelio kryptis optimizuota taip, kad būtų užtikrintas maksimalus spaudimas bei didesnis kontaktinis paviršius ir dėl to palengvėtų važiavimas tiesiai bei posūkiuose. Specialūs zigzago formos 3D siauri grioveliai susikabindami padeda išlaikyti blokelių standumą ir sukuria daugiau aštrių briaunų, kurios pagerina trauką ant sniego ir ledo.

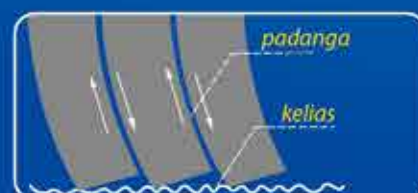

NEDYGLIUOTOS Žieminės padangos mikroautobusams



**SNOW
STAR**



DIDELIS KIEKIS KVARCO GUMOS MIŠINYJE

Didelis kiekis kvarco gumos mišinio formulėje yra dėl gero sukibimo ir stabdymo ekstremaliai šaltomis žiemos bei važiavimo sniego bei ledo sąlygomis.




NUDAILINTI PADANGŲ KRAŠTAI

Nudailinti padangų kraštai ne tik sumažina vėjo poveikį, bet taip pat ir sklaido šilumą.



TRYS PLATOS IŠILGINIAI GROVELIAI

Trys platūs išilginiai grioveliai efektyviai pašalina vandenį iš padangų stabdant, vairuojant bei išvengia hidrodinaminio slydimo rizikos.



PIUKLINIAI GROVELIAI

Piukliniai grioveliai stabilizuoja vairavimą savo stipriu sukibimu su kelio danga.


Serija	Dydis	LI SI	PR	Patvirtintas ratlankis	Protektoriaus gylis 1/32" mm		Išorinis skersmuo coliai mm	Profilio plotis coliai mm	Maks. apkrova S kg	Maks. apkrova D kg	Maks. slėgis psi kPa	Apsisukimai per mylią
65	195/65R16C	104/102 T	8PR/LRD	5.5-6.0	12.5	9.9	26.0 660	7.9 201	1984 900	1874 850	69 475	799
	205/65R16C	107/105 T	8PR/LRD	5.5-6.0-6.5	12.5	9.9	26.5 672	8.2 209	2149 975	2039 925	69 475	785
	215/65R16C	109/107 T	8PR/LRD	6.0-6.5-7.0	12.5	9.9	27.0 686	8.7 221	2271 1030	2149 975	69 475	769
	235/65R16C	115/113 S	8PR/LRD	6.5-7.0-7.5	13.0	10.3	28.0 712	9.4 240	2679 1215	2535 1150	69 475	741
70	195/70R15C	104/102 S	8PR/LRD	5.0-5.5-6.0	12.5	9.9	25.8 655	7.9 201	1984 900	1874 850	65 450	805
	205/70R15C	106/104 S	8PR/LRD	5.5-6.0-6.5	12.5	9.9	26.3 669	8.2 209	2094 950	1984 900	65 450	789
	225/70R15C	112/110 S	8PR/LRD	6.0-6.5-7.0	13.0	10.3	27.4 697	9.0 228	2469 1120	2337 1060	69 475	757
80	185R14C	102/100 Q	8PR/LRD	5.0-5.5-6.0	11.6	9.2	25.6 650	7.4 188	1874 850	1764 800	69 475	812

Paryškintu šriftu užrašytas matuotinas ratlankio plotis. Šiuos duomenis gamintojas gali pakeisti be išankstinio įspėjimo.



TANKUS ZIGZAGINIŲ GROVELIŲ SLUOKSNIS

Vienalytis viršutinis sluoksnis su tankiais zigzaginiais grioveliais padidina sukibimą su slidžia kelio danga ir stabilumą vairuojant žiemą. Kiekvienas griovelis sukurtas taip, kad padidintų spaudimą ir platesnę kontakto su danga zoną. Specialūs 3D zigzaginiai grioveliai susikabindami tarpusavyje blokuoja padangos kietumą, tačiau tuo pačiu sukuria aštresnius kampus sukibimui su dideliu sniego sluoksniu ar ledu.

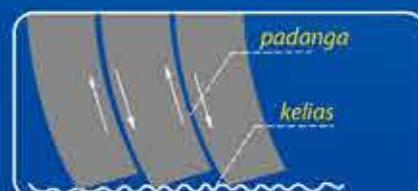




RUN FLAT TIRE



LS588@RSC

LS388@RSC

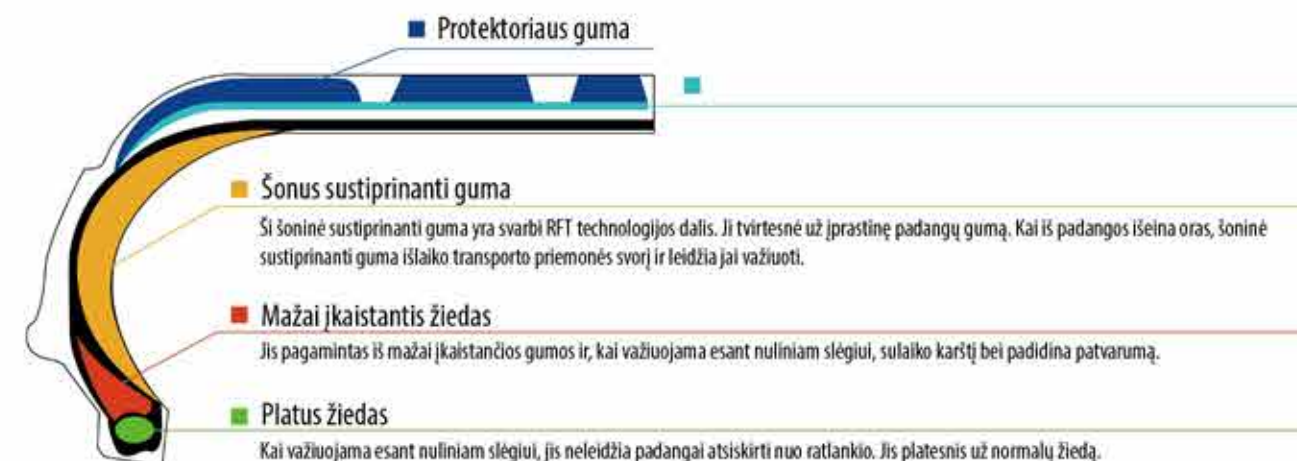

NORMALIOS PADANGOS IR „RUN FLAT“ PADANGOS GRAFINIS PAVYZDYS



LS388@RSC

Serija	Dydis	LI SI	Patvirtintas ratlankis	Protektoriaus gylis 1/32" mm	Šoninis skersmuo coliai mm	Profilio plotis coliai mm	Maks. apkrova svarai kg	Maks. slėgis psi kPa	Apsisukimai per mylią	UTQG
45	205/45ZR17	88 W XL	6.5-7.0-7.5	9.8 7.8	24.3 616	8.1 206	1235 560	49 340	856	500/A/A
	225/45ZR17	94 W XL	7.0-7.5-8.5	9.8 7.8	25.0 634	8.9 225	1477 670	49 340	832	500/A/A
50	205/50ZR17	93 W XL	5.5-6.5-7.5	9.8 7.8	25.1 638	8.4 214	1433 650	49 340	827	500/A/A
	225/50ZR17	98 W XL	6.0-7.0-8.0	9.8 7.8	25.9 658	9.2 233	1653 750	49 340	802	500/A/A
55	195/55ZR16	91 W XL	5.0-6.0-7.0	9.8 7.8	24.4 620	7.9 201	1356 615	49 340	851	500/A/A
	205/55ZR16	91 W	5.5-6.5-7.5	9.8 7.8	24.9 632	8.4 214	1356 615	44 300	835	500/A/A
	225/55ZR17	101 W XL	6.0-7.0-8.0	9.8 7.8	26.8 680	9.2 233	1819 825	49 340	776	500/A/A

LS588@RSC

Serija	Dydis	LI SI	Patvirtintas ratlankis	Protektoriaus gylis 1/32" mm	Šoninis skersmuo coliai mm	Profilio plotis coliai mm	Maks. apkrova svarai kg	Maks. slėgis psi kPa	Apsisukimai per mylią	UTQG
35	255/35ZR18	94 W XL	8.5-9.0-10.0	9.8 7.8	25.0 635	10.2 260	1477 670	49 340	831	500/A/A
	315/35ZR20	110 W XL	10.5-11.0-12.5	10.2 8.1	28.7 728	12.6 320	2337 1060	49 340	725	500/A/A
40	225/40ZR18	92 W XL	7.5-8.0-9.0	9.8 7.8	25.1 637	9.1 230	1389 630	49 340	828	500/A/A
	245/40ZR18	97 W XL	8.0-8.5-9.5	9.8 7.8	25.7 653	9.8 248	1609 730	49 340	808	500/A/A
45	275/40ZR20	106 W XL	9.0-9.5-11.0	10.2 8.1	28.7 728	10.9 278	2094 950	49 340	725	500/A/A
	245/45ZR18	100 Y XL	7.5-8.0-9.0	9.8 7.8	26.7 677	9.6 243	1764 800	49 340	779	500/A/A
50	245/50ZR18	100 W	7.0-7.5-8.5	9.8 7.8	27.7 703	10.0 253	1764 800	44 300	750	500/A/A

Paryškintu šriftu užrašytas matuojamas ratlankio plotis. Šiuos duomenis gamintojas gali pakeisti be išankstinio įspėjimo.



Oficialus atstovas Baltijos salyse UAB "Detalita"
b2b.detalita.lt
shop.detalita.lt